




Trådløs optisk røykvarsler til trygghetsalarm

- 5 års batterilevetid
- 869 og 868 MHz dobbel radiofrekvens
- For TMA4 og TMA5 trygghetsalarm
- Batterivarsel til alarmsentral
- Optisk refleksjonsystem

**TMA5**

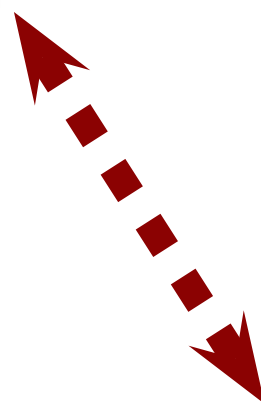

RØYKVARSLER

Bruksområder

Røykvarsleren kobles mot trygghetsalarmen trådløst. Opptil 16 ulike alarmsendere kan kobles mot TMA5 trygghetsalarm, så man kan velge å bruke flere røykvarslere ved behov.

Montering

Monter røykvarsleren midt i taket. Dersom du monterer røykvarsleren i nærheten av vegg, sørg for å ha en klaring på 50 cm til veggen. Dersom montasje i tak ikke er mulig kan røykvarsleren monteres på vegg, husk å monter røykvarsleren minimum 1 meter fra hjørner og minimum 10-15 cm fra tak.

Funksjon

Røykvarsleren sender en definert "Røykalarm" til alarmmotaket. Varsling videre skjer i henhold til varslingsplan. Røykvarsleren er av type optisk.


Batteri

Batteriet i radiosenderen er av type CR2450. Dette har en batterilevetid på ca 5 år. Batteriet i detektordelen er et spesial batteri som er fastmontert i røykvarsleren, og har også en forventet levetid på 5 år.

Både senderbatteriet og detektorbatteriet sender batterivarsel til alarmmotak ved lavt batteri.

Radiofrekvens

Røykvarsleren har en innebygd radiosender med EU sin godkjente frekvens for sosialalarm 869 MHz. I tillegg har den også innbygget 868 MHz. Om det oppstår problem ved alarmsending på den ene frekvensen brukes den andre. Dette for optimal sikkerhet.

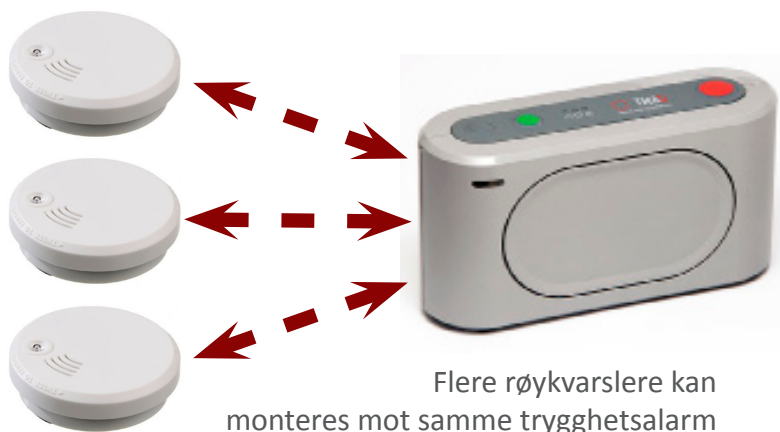

VAKT OG ALARM AS
POSTBOKS 113
BYGDESENTERET
5591 ETNE

TLF: 53771000
FAX: 53771010
firmapost@vaktogalarm.no
www.vaktogalarm.no

FORHANDLER: